



Air Comprimé™ 20 bar

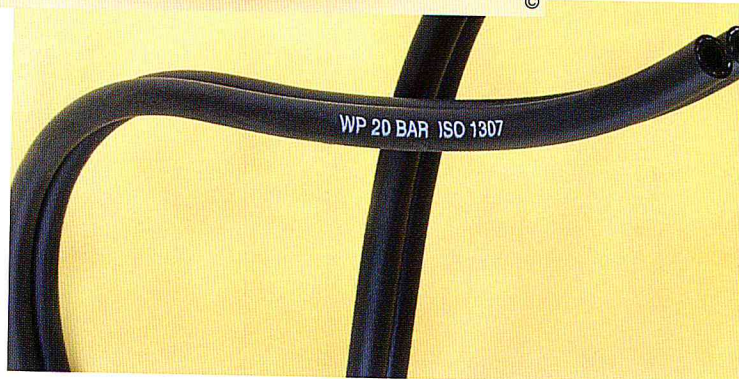

Tubo per aria compressa
Compressed air hose
Tuyau pour air comprimé
Druckluftschlauch



Tubo **molto flessibile** di colore nero opaco in formulazione speciale con rinforzo in fibra poliestere ad alta tenacità. Ottima resistenza alle abrasioni, all'invecchiamento ed alle basse temperature. Uso ottimale per l'aria compressa, ma buone prestazioni per le attività industriali, ecc.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -20°C +60°C.
COLORE: nero.

Very flexible special formula matt black hose with high tenacity polyester fibre reinforcement. Excellent resistance to abrasions, ageing and low temperatures. Ideal for compressed air but also suitable for industrial use, etc.

TEMPERATURE RANGE: -20°C +60°C.
COLOUR: black.

Tuyau noir opaque, **extrêmement souple**, de composition spéciale renforcée par des fibres de polyester très résistantes. Excellente résistance à l'abrasion, au vieillissement et aux basses températures. Parfaitement adapté pour l'air comprimé et toute activité industrielle. TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -20°C +60°C
COULEUR: noir.

Hochelastischer Speziialschlauch in matt-schwarz mit hochbeständiger Polyesterverstärkung. Geringe Abrieb- und Alterungserscheinungen; kältebeständig. Optimal für Druckluft; gute Eignung auch für die Industrie. TEMPERATURBEREICH: -20°C +60°C. FARBE: schwarz.

- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C.
ALL TECHNICAL DATA OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C.
TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C.
DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
MATERIALE RICICLABILE
RECYCLABLE MATERIAL




Air Comprimé 20 bar

ø interno ø inside		ø esterno ø outside	peso weight	pres. es. work. pres.	lungh. rotoli coil length
mm.	inch.	mm.	gr./mtr	bar	mtr.
6	1/4	12	120	20	100
6	1/4	14	170	20	100
8	5/16	15	175	20	100
8	5/16	17	240	20	100
10	3/8	19	280	20	100
13	1/2	23	390	20	100
16	5/8	26	450	20	50/100



Rinforzo retinato • Netting reinforcement Renforcement Armé • Gewebeverstärkung


ø interno ø inside		ø esterno ø outside		peso weight	pres. es. work. pres.	lungh. rotoli coil length
mm.	inch.	mm.		gr./mtr	bar	mtr.
19	3/4	30		590	20	50
25	1	37		810	20	50

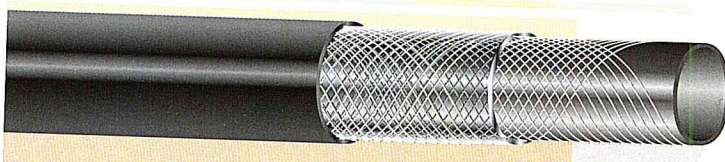

Doppio Rinforzo retinato Double netting reinforcement Double renforcement rétiné Doppelte Gewebeverstärkung

Tubo binato aria compressa 20 bar Compressed-air twin hose 20 bar

ø interno ø inside		ø esterno ø outside	peso weight	pres. es. work. pres.	pres. scop. burst. press.	lungh. rotoli coil length
mm.	inch.	mm.	gr./mtr	bar	bar	mtr.
5/5	3/16	11	220	20	60	100
6/6	1/4	12	240	20	60	100
8/8	5/16	15	350	20	60	100

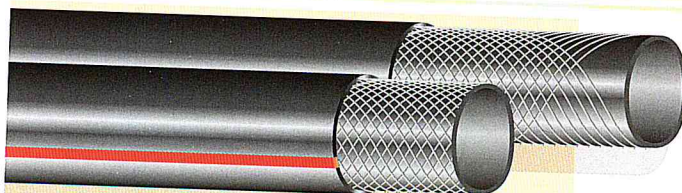

Rinforzo retinato • Netting reinforcement Renforcement Armé • Gewebeverstärkung