




transfort p.u.

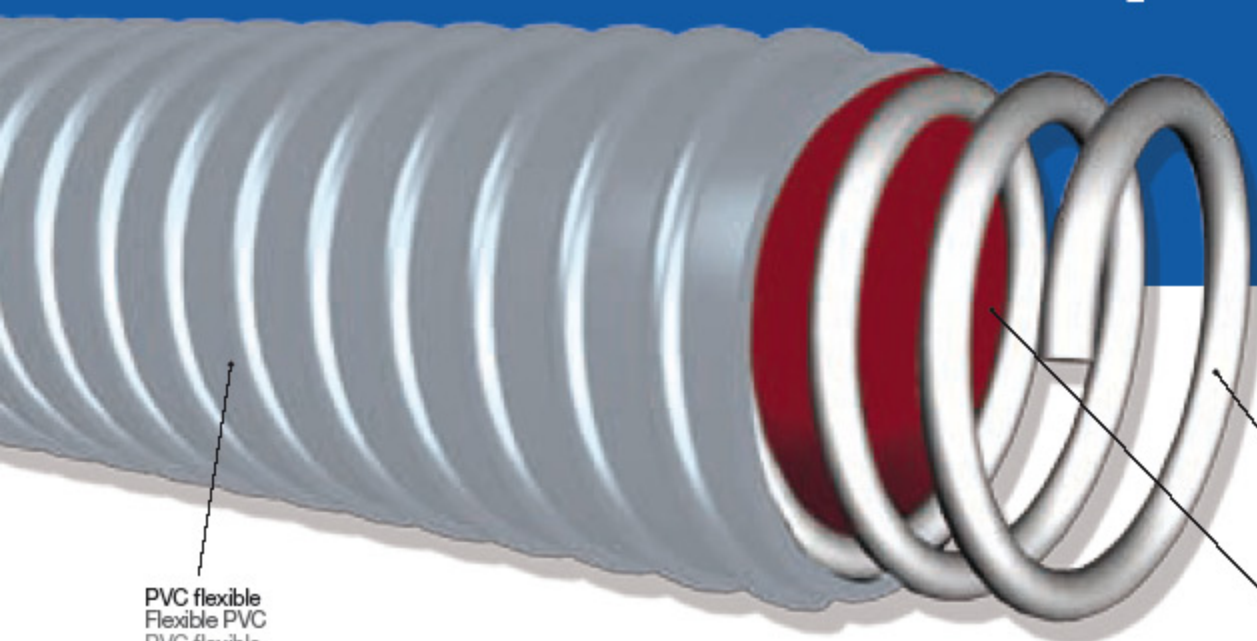

PVC flexible
Flexible PVC
PVC flexible

Reforzada en su interior con espiral rigida practicamente indeformable y antichoque
Practically undeformable & shock-resistant, rigid spiral that gives it great consistency
Renforcés à l'intérieur avec spirale rigide pratiquement indéformable et antichoc

Recubimiento de la pared interior de poliuretano antiabrasivo
Inside wall covered with anti-abrasive polyurethane
Revêtement de la paroi intérieure en polyuréthane anti-abrasif

Ø INT I.D. Ø INT mm	ESPEJOR PARED WALL THICKNESS ÉPAISSEUR PAROI mm	PESO WEIGHT POIDS gr/ml	VACÍO VACUUM VIDE m H ₂ O	PRESIÓN SERVICIO WORKING PRESSURE PRESSION SERVICE bar	PRESIÓN ROTURA BURSTING PRESSURE PRESSION ÉCLAT bar	RADIO CURVATURA BENDING RADIUS RAYON COURBURE mm	LARGO ROLLO ROLL LENGTH LONG ROULEAU m
50	5,5	1200	9	8	24	500	50
60	6,0	1600	9	7	21	600	50
63	6,5	1750	9	7	21	630	50
70	7,0	1900	9	6	18	700	50
76	7,0	2000	9	6	18	760	50
80	7,0	2200	9	6	18	800	50
90	7,5	2600	9	5	15	900	30
102	8,0	3100	9	5	15	1000	30
110	8,3	3300	9	5	15	1100	30
127	8,3	3600	9	3	9	1300	30
152	10,5	6400	9	3	9	1600	20
203	11,5	10200	9	2	6	2000	10

Presiones a T° ambiente en Laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación

Pressure at ambient temperature in laboratory / Nominals values without taking manufacturing tolerances into account

Pression effectuées à températures ambiente de laboratoire / Valeurs nominales sans teir compte des tolérances de fabrication