




- **Provozní teplota :**
-40°C až +100°C
- **Výztuha :**
Ocelová spirála v PVC pouzdře
- **Materiál :**
Polyester - Polyuretan (PU) - transparentní
- **Vlastnosti :**
Těžká robustní hadice s limitovanou ohebností, extrémně vysoká odolnost oděru, mechanické zátěži, odolná ropným látkám, UV záření a atmosférickému stárnutí.
Flexadur PU-4N AS O - antistatický materiál $R < 10^8 \Omega$
- **Použití :**
Pneudoprava materiálů s vysokou ohrusností - kamenivo, písek, zrní, granuláty, sklo, materiál pro otryskávání, špony atd.
- **Poznámka:**
Odvod statické elektřiny výrobce doporučuje řešit uzemněním spirály.
Minimální objednávková množství jsou 3 metry.

mm	mm	kg/m	mm	bar	kPa	m
35	1,2	0,65	160	3,50	90	15
38	1,2	0,69	175	3,40	90	15
40	1,2	0,71	180	3,20	90	15
45	1,2	0,80	205	3,10	90	15
50	1,2	0,90	225	3,00	90	15
55	1,2	1,00	250	2,90	90	15
60	1,7	1,15	270	2,80	90	15
65	1,7	1,25	295	2,65	90	15
70	1,7	1,34	315	2,50	90	15
75	1,7	1,44	340	2,20	88	15
80	1,7	1,54	360	2,00	85	15
90	1,7	2,10	405	1,75	85	15
100	1,8	2,40	450	1,50	80	15
110	1,8	2,68	495	1,40	75	15
115	1,8	2,75	520	1,35	77	15
120	1,8	2,92	540	1,30	73	15
125	1,8	3,05	570	1,20	70	15
130	1,8	3,40	590	1,10	65	15
140	1,8	4,20	620	1,10	63	15
150	1,8	4,60	685	1,00	60	15
160	1,8	5,00	720	0,90	58	15
175	1,8	5,38	765	0,90	54	15
180	1,8	5,60	810	0,88	52	15
200	1,8	6,15	900	0,80	47	15

Další průměry :
210, 215, 225, 250 mm

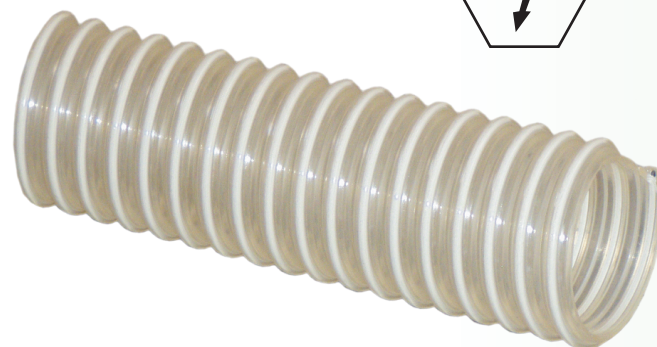