
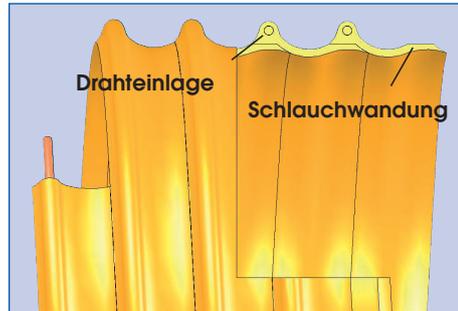


FLEXADUX® P1 V PU SE-A

Flexibler mittelschwerer Spiralschlauch aus Polyurethan, schwerentflammbar

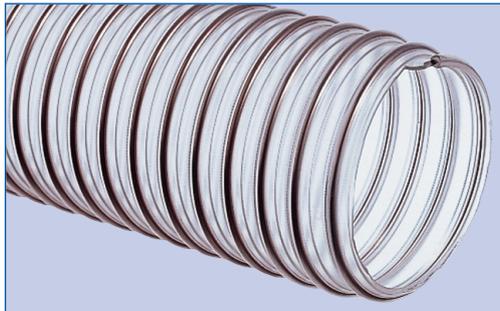

Material:

Polyester-Polyurethan.

Farbe:

Transparent.

Einzellänge:

10 und 15 m.

Temperaturbeständigkeit:

- 40° bis + 100° C.

Einsatzgebiete:

Absaugung und Transport von abrasiven, granulatformigen Medien, insbesondere in der Holzverarbeitenden Industrie.

Eigenschaften:

Schwerentflammbar gemäß DIN 4102 B 1, sehr glatter Strömungskanal, hohe Abriebfestigkeit, Kälteflexibilität, öl- und benzinbeständig, halogenfrei, ableitfähig gemäß BGI 739 bei Erdung der Spirale.

Sonderausführungen:

P 1 V PU AE SE-A – zusätzlich hydrolyse- und mikrobienbeständig.



TECHNISCHE DATEN

4.2

NW mm	Gewicht kg/m	Materialstärke mm	Biegeradius mm	Arbeitsdruck max. bar	Vakuum max. bar
30	0,25	0,7	30	1,30	0,30
40	0,40	0,7	40	1,15	0,40
50	0,45	0,7	50	1,00	0,25
60	0,48	0,7	60	1,00	0,25
80	0,65	0,7	80	0,80	0,20
100	0,84	0,7	100	0,60	0,18
120	0,95	0,7	120	0,50	0,15
140	1,06	0,7	140	0,40	0,10
150	1,12	0,7	150	0,38	0,10
160	1,20	0,7	160	0,35	0,08
180	1,45	0,7	180	0,30	0,07
200	1,50	0,7	200	0,25	0,05
215	1,76	0,7	215	0,25	0,05
225	1,85	0,7	225	0,20	0,04
250	1,93	0,7	250	0,20	0,04
300	2,31	0,7	300	0,15	0,02

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.



SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74