


Schlauchklemmen

aus Temperguss und Edelstahl

- Schlauchklemmen aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei) bzw. Edelstahl 1.4401
- Robuste, einfache und sichere Schlauchbindung für verschiedenste Armaturen und Anwendungen

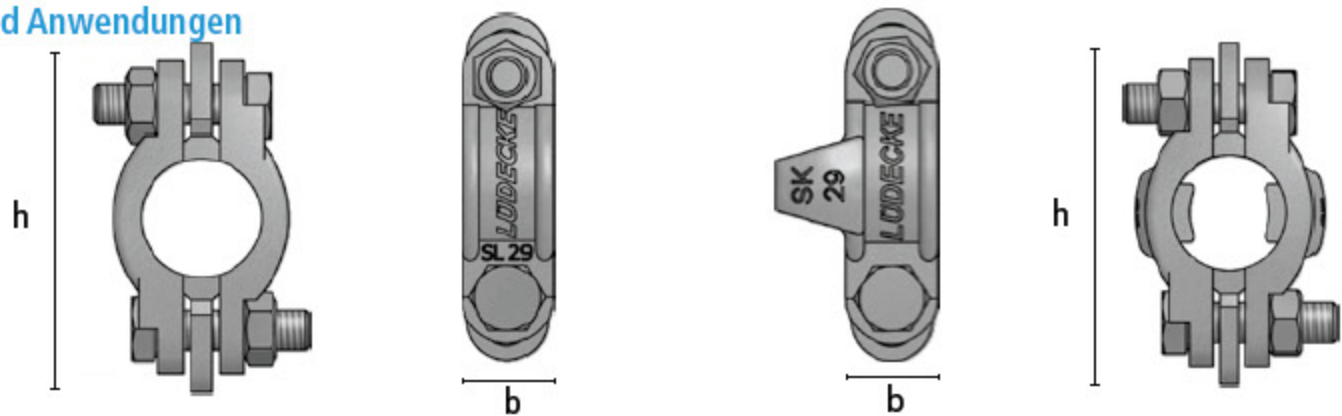

Max. Betriebsdruck	Material	Mat.Schrauben	Norm
PN 16 / 25 bar	Temperguss/Edelstahl	DIN 933-8.8 VG / 1.4401	☺ unten

Schlauchklemmen, zweiteilig mit übergreifenden angegossenen Zungen

Schlauch-A.D./		für SLW		Spannbereich		b	h	PN	St.gew. g	☐	Art.Nr.
1/2" = 13 mm				17-22 mm		17	60	16	95	10	S 22
3/4" = 19 mm				27-32 mm		17	70,5	16	105	10	S 34

Schlauchklemmen DIN 20039 A aus Edelstahl 1.4401, zweiteilig mit losen Zungen

Größe		Schlauch-A.D./		für SLW		Schrauben		Spannbereich		b	h	PN	St.gew. g	☐	Art.Nr.
1/2" = 13 mm						M 8 x 30		18 - 26 mm		18	63	16	140	5	SLE 13
3/4" = 19 mm						M 8 x 30		26 - 33 mm		18	71	16	160	5	SLE 19
1" = 25 mm						M 10 x 35		32 - 40 mm		18	81	16	210	5	SLE 25

Schlauchklemmen DIN 20039 A*, zweiteilig mit losen Zungen

Schlauch-A.D./		für SLW		Spannbereich		b	h	PN	St.gew. g	☐	Art.Nr.
1/2" = 13 mm				22-29		18	63	16	128	10	SL 29*
3/4" = 19 mm				28-34		18	71	16	134	10	SL 34*
1" = 25 mm				32-40		18	81	16	188	10	SL 40*
1 1/4" = 32 mm				39-49		20	91	16	244	10	SL 49*
1 1/2" = 38 mm				48-60		24	108	16	297	5	SL 60*
2" = 50 mm				56-72		25	116	16	340	5	SL 72
2" = 50 mm				60-76		25	127	16	374	5	SL 76*
2 1/2" = 63 mm				77-94		30	146	16	556	5	SL 94*
3" = 75 mm				89-101		25	139	16	665	1	SL 400
3" = 75 mm				94-115		35	176	16	739	1	SL 115
3 1/2" = 89 mm				113-127		27	170	16	890	1	SL 525
3 1/2" = 89 mm				115-145		38	198	16	1046	1	SL 145
4" = 100 mm				127-140		28	178	16	972	1	SL 550
4" = 100 mm				135-155		27	194	16	984	1	SL 600
5" = 125 mm				155-175		30	217	16	1130	1	SL 675
6" = 150 mm				175-195		30	244	16	1445	1	SL 769
7" = 175 mm				210-225		35	280	16	2163	1	SL 875
8" = 200 mm				227-250		35	312	16	2610	1	SL 988

Schlauchklemmen DIN 20039 B, zweiteilig mit losen Zungen und Sicherungsklauen

Schlauch-A.D./		für SLW		Spannbereich		b	h	PN	St.gew. g	☐	Art.Nr.
1/2" = 13 mm				22-29		18	63	25	142	10	SK 29
3/4" = 19 mm				28-32		21	77	25	220	10	SK 34
1" = 25 mm				35-42		22	90	25	272	10	SK 39
1 7/64" = 28 mm				42-45		24	98	25	340	5	SK 44
1 3/8" = 35 mm				45-53		25	108	25	380	5	SK 51
1 5/8" = 42 mm				55-60		26	119	25	416	1	SK 60
2" = 50 mm				60-73		30	132	25	637	1	SK 73
3" = 75 mm				86-102		28	160	25	860	1	SK 75

