


Standard-Schnellverschlusskupplungen

einseitig absperrend **Serie ES**

DN7,2

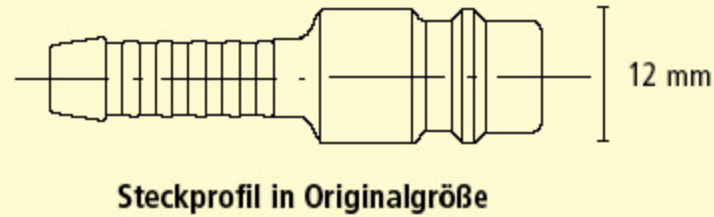

Kupplungen mit Quetschverschraubung

für Schlauch	SW	I	d	St.gew. g	Art.Nr. MS vernick.	Art.Nr. MS blank
4 x 6 mm	22	44	27	73	ESN 4 TQ	ES 4 TQ
6 x 8 mm	22	44	27	78	ESN 6 TQ	ES 6 TQ
8 x 10 mm	22	48	27	83	ESN 8 TQ	ES 8 TQ
9 x 12 mm	22	48	27	85	ESN 9 TQ	ES 9 TQ



Kupplungen mit Quetschverschraubung und Stützfeder

für Schlauch	SW	I	d	St.gew. g	Art.Nr. MS vernick.	Art.Nr. MS blank
4 x 6 mm	22	130	27	85	ESN 4 TQF	ES 4 TQF
5 x 8 mm	22	130	27	88		ES 58 TQF
6 x 8 mm	22	130	27	90	ESN 6 TQF	ES 6 TQF
6,5 x 10 mm	22	130	27	95		ES 6510 TQF
8 x 10 mm	22	140	27	120	ESN 8 TQF	ES 8 TQF
8 x 12 mm	22	140	27	130		ES 812 TQF
9 x 12 mm	22	140	27	141	ESN 9 TQF	ES 9 TQF



Kupplungen mit Schottverschraubung

Kontermutter

SLW	SW	I	d	Tüllenlänge	Gewinde	Gewindelänge	SW	b	St.gew. g	Art.Nr.
6 mm	22	62	27	17	M 12 x 1	14	17	4		ES 6 TSV
8 mm	22	62	27	17	M 12 x 1	14	17	4		ES 8 TSV
10 mm	22	70	27	25	M 14 x 1	14	19	4		ES 10 TSV

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ HS (☉ Katalogseite 53 / 54), Typ ZOS (☉ Katalogseite 52) oder Presshülsen Typ LPH (☉ Katalogseite 55)



Aufpreis für Kupplungsdichtung aus

EPDM

FKM

Weitere Sonderausführungen (☉ Katalogseite 181) auf Anfrage.

