


Mini-Schnellverschlusskupplungen

beidseitig absperrend **Serie ESM**

DN5

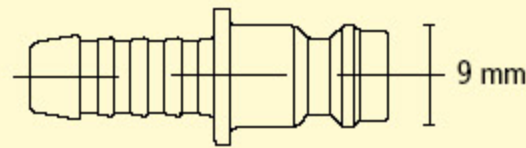

Steckprofil in Originalgröße

Stecknippel mit Außengewinde

Gewinde	⊘SW	I	Gew.länge	Nippell.	St.gew. g	Art.Nr.
G 1/8"	13	40	7	13,5	26	ESM 18 NAAB
G 1/4"	17	42	9	13,5	35	ESM 14 NAAB
G 3/8"	19	42	9	13,5	42	ESM 38 NAAB
M 12 x 1,5	17	44	10	13,5	35	ESM 121 NAAB
M 14 x 1,5	17	44	10	13,5	36	ESM 141 NAAB

Gewindeabdichtung mit PVC-Dichtringen Typ HPD (☎ Katalogseite 25)



Stecknippel mit Innengewinde

Gewinde	⊘SW	I	Gew.länge	Nippell.	St.gew. g	Art.Nr.
G 1/8"	13	42	9	13,5	28	ESM 18 NIAB
G 1/4"	17	42	10	13,5	38	ESM 14 NIAB
G 3/8"	19	43,5	10,5	13,5	38	ESM 38 NIAB
M 12 x 1,5	17	42	9	13,5	37	ESM 121 NIAB
M 14 x 1,5	17	42	9	13,5	38	ESM 141 NIAB



Stecknippel mit Schlauchtülle

SLW	I	d	Tüllenlänge	Nippell.	St.gew. g	Art.Nr.
4 mm	50	9	17	13,5	23	ESM 4 SAB
6 mm	50	12	17	13,5	23	ESM 6 SAB
8 mm	50	12	17	13,5	25	ESM 8 SAB
9 mm	50	12	17	13,5	25	ESM 9 SAB

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ HS (☎ Katalogseite 53 / 54), Typ ZOS (☎ Katalogseite 52)

oder Presshülsen Typ LPH (☎ Katalogseite 55)



Stecknippel mit Quetschverschraubung

für Schlauch	⊘SW	I	Nippell.	St.gew. g	Art.Nr.
4 x 6 mm	14	47	13,5	32	ESM 4 SQAB
6 x 8 mm	14	47	13,5	32	ESM 6 SQAB



Stecknippel mit Quetschverschraubung und Stützfeder

für Schlauch	⊘SW	I	Nippell.	St.gew. g	Art.Nr.
4 x 6 mm	14	135	13,5	40	ESM 4 SQFAB
6 x 8 mm	14	135	13,5	42	ESM 6 SQFAB



Stecknippel mit Schottverschraubung

Kontermutter									
SLW	⊘SW	I	Tüllenlänge	Gewinde	Gewindelänge	⊘SW	b	St.gew. g	Art.Nr.
4 mm	14	64	17	M 10 x 1	14	14	4	45	ESM 4 SSVAB
6 mm	14	64	17	M 12 x 1	14	17	4	45	ESM 6 SSVAB
9 mm	14	64	17	M 12 x 1	14	19	4	45	ESM 9 SSVAB

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ HS (☎ Katalogseite 53 / 54), Typ ZOS (☎ Katalogseite 52)

oder Presshülsen Typ LPH (☎ Katalogseite 55)

