


Standard-Schnellverschlusskupplungen

beidseitig absperrend **Serie ES**

DN7,2

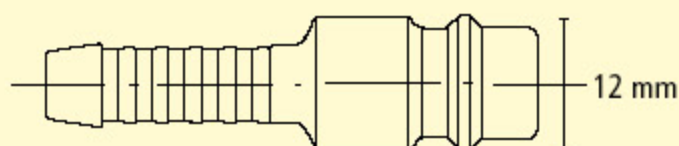

Steckprofil in Originalgröße

Stecknippel mit Außengewinde

Gewinde	SW	I	Gew.länge	Nippell.	St.gew. g	Art.Nr.
G 1/4"	22	43	9	20	45	ES 14 NAAB
G 3/8"	22	44	10	20	48	ES 38 NAAB
G 1/2"	24	44	10	20	60	ES 12 NAAB
M 16 x 1,5	22	43	9	20	46	ES 1615 NAAB
M 18 x 1,5	22	44	10	20	47	ES 1815 NAAB

Gewindeabdichtung mit PVC-Dichtringen Typ HPD (☎ Katalogseite 25)



Stecknippel mit Innengewinde

Gewinde	SW	I	Gew.länge	Nippell.	St.gew. g	Art.Nr.
G 1/4"	22	44	10,5	20	64	ES 14 NIAB
G 3/8"	22	44	10,5	20	57	ES 38 NIAB
G 1/2"	24	44,5	12	20	62	ES 12 NIAB
M 16 x 1,5	22	43,5	11	20	60	ES 1615 NIAB
M 18 x 1,5	22	44,5	12	20	60	ES 1815 NIAB



Stecknippel mit Schlauchtülle

SLW	SW	I	Tüllenlänge	Nippellänge	St.gew. g	Art.Nr.
6 mm	22	58	25	20	34	ES 6 SAB
9 mm	22	58	25	20	38	ES 9 SAB
13 mm	24	58	25	20	44	ES 13 SAB

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ HS (☎ Katalogseite 53 / 54), Typ ZOS (☎ Katalogseite 52) oder Presshülsen Typ LPH (☎ Katalogseite 55)



Weitere Typen auf Anfrage.

