


- Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplungen aus Messing MS 58 vernickelt. Kompakte Baugröße
- Kompatibel zum marktüblichen Steckprofil Typ „GARDENA“
- Spielend leicht kuppelbar, hohes Druckspektrum, absolut dicht und langlebig. Robust, sicher und zuverlässig
- Ergonomische Hülsenkontur für optimale Bedienfreundlichkeit
- Hohe Durchflusswerte durch größtmöglichen Durchgang
- **Universal-Einhand-Schnellverschlusskupplung für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt**

Werkstoffe:

- Hülse, Anschluss, Stifthalter, Ventil: MS 58 vernickelt
- Federn, Stifte: Edelstahl 1.4410
- Dichtungen: EPDM

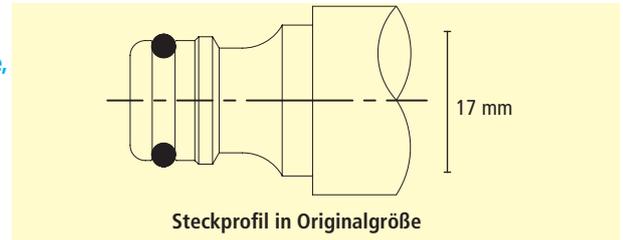

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Material	Mat. Dichtung	Medium	Gewinde	Einhand	5
PN 16 bar	+95°C	MS 58	EPDM	Wasser	ISO 228	ja	5

WaterStar-Kupplungen mit Schlauchanschluss und freiem Durchgang

SLW	DN	b	h	St.gew. g	Art.Nr.	Euro
1/2" = 13 mm	10	32	75	165	WS 13 T	8,40
5/8" = 16 mm	13	32	75	166	WS 16 T	8,40
3/4" = 19 mm	15	32	75	173	WS 19 T	8,40
1" = 25 mm	19	32	75	196	WS 25 T	8,90

WaterStar-Kupplungen mit Innengewinde und Ventil (absperrend)

Gewinde	DN	b	h	St.gew. g	Art.Nr.	Euro
G 3/4"	9	32	55	172	WS 34 IAB	11,20

WaterStar-Einschraubtüllen (zur Kombination mit absperrender Gewindekupplung)

Gewinde	SLW	DN	b	h	St.gew. g	Art.Nr.	Euro
G 3/4" AG	1/2" = 13 mm	10	26,5	51	55	WS 13 GT	3,60
G 3/4" AG	5/8" = 16 mm	13	26,5	51	58	WS 16 GT	3,60
G 3/4" AG	3/4" = 19 mm	15	26,5	51	62	WS 19 GT	3,60
G 3/4" AG	1" = 25 mm	19	26,5	51	68	WS 25 GT	3,90

WaterStar-Stecknippel mit Schlauchanschluss

SLW	DN	b	h	St.gew. g	Art.Nr.	Euro
1/2" = 13 mm	9	24	67	67	WS 13 S	4,20
5/8" = 16 mm	9	24	67	71	WS 16 S	4,20
3/4" = 19 mm	9	24	67	73	WS 19 S	4,20
1" = 25 mm	9	24	67	77	WS 25 S	4,60

WaterStar-Stecknippel mit Innengewinde als Hahnanschluss (mit Innengewinde-Abdichtung)

Gewinde	SW	DN	b	h	St.gew. g	Art.Nr.	Euro
G 1/2"	27	9	29	34	70	WS 12 NI	3,40
G 3/4"	30	9	32	36	73	WS 34 NI	4,20

WaterStar-Stecknippel-Adapter

DN	b	h	St.gew. g	Art.Nr.	Euro
9	24	52	70	WSA	3,60

WaterStar-Spritzdüsen mit Stecknippel-/Schlauchanschluss

Anschluss	DN	b	h	St.gew. g	Art.Nr.	Euro
Stecknippel WaterStar	9	32	114	240	WSD-S	24,20
SLW 1/2" = 13mm	9	32	131	280	WSD 13 T	25,80
SLW 5/8" = 16 mm	9	32	131	280	WSD 16 T	25,80
SLW 3/4" = 19 mm	9	32	131	290	WSD 19 T	25,80
SLW 1" = 25 mm	9	32	131	290	WSD 25 T	28,60
G 1/2" AG	9	32	102	260	WSD 12 A	24,80

Hochwertig Spritzdüsen aus Messing vernickelt / Aluminium blau eloxiert.
Ergonomisch, absolut dicht und langlebig.
Perfekte Mengenregulierung von Sprühnebel bis Vollstrahl.

