


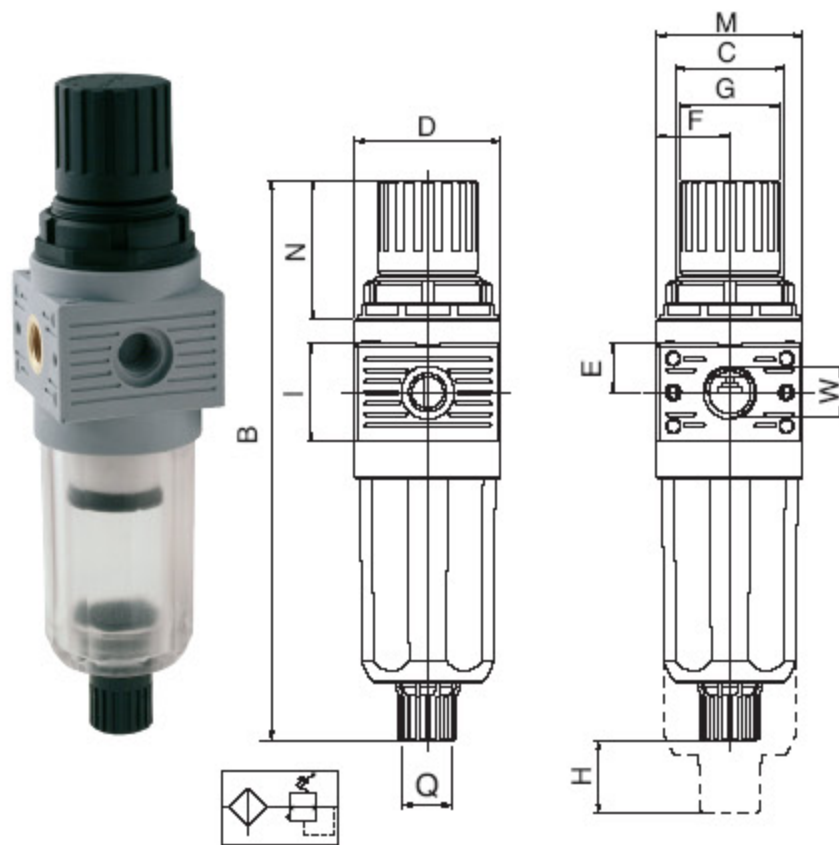

CODICI DEI PRODOTTI STANDARD A MAGAZZINO-STANDARD PRODUCTS AVAILABLE IN STOCK

Codice Code	Misura Size	Filetto Thread	Filtrazione Filtration	Regolazione Regulation	Portata Flow Rate
T030002231000	FR 0	1/8	20µm	0 - 8 bar	600 NI/min
T030003231000	FR 0	1/4	20µm	0 - 8 bar	600 NI/min

Dimensioni - Dimensions

B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	W
156	40	40	13.5	20	27.5	11	27	M30X1.5	40	1/8 - 1/4

Tabella dei codici di ordinazione - Article codes to be used for ordering

T	0	3	0	0	0	3	2	3	1	0	0	0
Filetto / Thread: 02= G1/8 03= G1/4						Grado di Filtrazione: Filtration Grade: 1= 5µm 2= 20µm 3= 50µm		Campo di Regolazione: Regulation Range: 1= 0-2 bar 2= 0-4 bar 3= 0-8 bar 4= 0-12 bar		Tipologia di scarico condensa: Condensate exhaust System 1= Semiautomatico Manuale / Semiautomat Manual		

Caratteristiche Tecniche - Technical Characteristics

FLUIDO / FLUID

ATTACCO FILETTATO / THREADED FASTENING

CAMPO DI REGOLAZIONE / REGULATION RANGE

GRADO DI FILTRAZIONE / FILTRATION GRADE

PORTATA A 6 BAR CON Δp 1 bar

6 bar FLOW RATE WITH Δp 1 bar

PRESSIONE MAX / MAXIMUM PRESSURE

TEMPERATURA / TEMPERATURE

POSIZIONE DI MONTAGGIO / ASSEMBLY POSITION

CAPACITA' TAZZA/ BOWL CAPACITY

SCARICO CONDENSA / CONDENSATE EXHAUST

ATTACCO MANOMETRO / MANOMETER FASTENING

ARIA COMPRESSA / COMPRESSED AIR

1/8" - 1/4"

0-2 bar 0-4 bar 0-8 bar STANDARD 0-12 bar

5µm - 20µm STANDARD - 50µm

600 NI/min

15 bar

-10 / 50°C


VERTICALE / VERTICAL

17.5 cm³

MANUALE- SEMIAUTOMATICO / MANUAL- SEMI AUTOMATIC

G 1/8

Scheda Materiali - Specifications

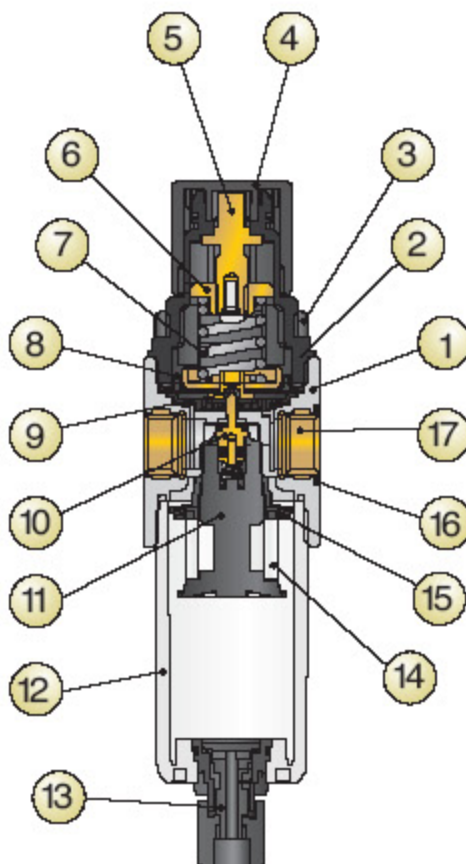

- Corpo in tecnopolimero
- Campana in tecnopolimero
- Ghiera di fissaggio in tecnopolimero
- Manopola in tecnopolimero
- Vite di registro in ottone
- Chiocciola in ottone
- Molla di registro in acciaio
- Membrana a rotolamento
- Guarnizione relieving in NBR
- Otturatore con guarnizione vulcanizzata in NBR
- Portafiltro in tecnopolimero
- Tazza in tecnopolimero
- Scarico condensa in tecnopolimero
- Cartuccia filtrante in PE
- Centrifugatore in tecnopolimero
- O-Ring in NBR
- Inserto filettato in ottone

- Technopolymeric Body
- Technopolymeric Bell
- Technopolymeric Fixing nut
- Technopolymeric Knob
- Brass Register screw
- Brass Female screw
- Register spring made in steel
- Rolling membrane
- NBR Relieving diaphragm
- Shutter with NBR vulcanized seal
- Technopolymeric Filter ring
- Technopolymeric Bowl
- Technopolymeric Condensate exhaust
- PE Filtering cartridge
- Technopolymeric Slinger
- NBR O-Ring
- Brass Threaded insert