


# Vinylfruit™ 80/100bar

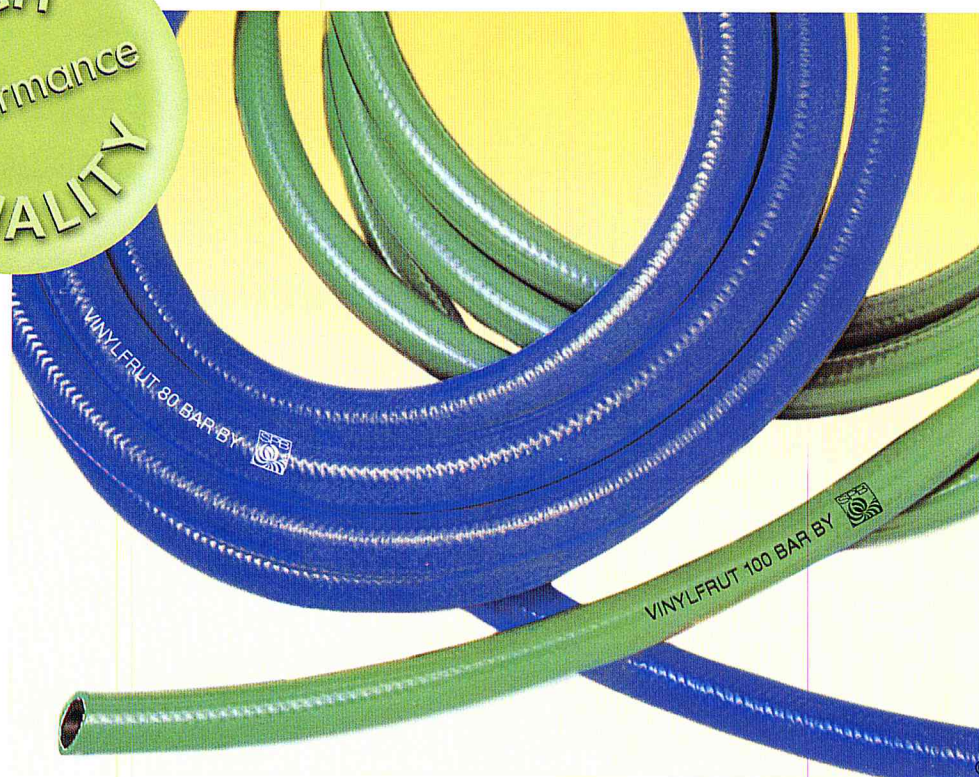

Tubo per irrorazione  
Spraying hose  
Tuyau pur pulvérisation et  
machine hydro-polisseuse  
Berieselungsschlauch

Tubo **flessibile** in PVC con mescola speciale e rinforzo in fibra poliestere, con **doppia** magliatura di rinforzo in fibra poliestere ad alta tenacità. Adatto all'equipaggiamento di motopompe per irrorazione agricola con insetticidi ed antiparassitari.  
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15°C +50°C.

**Vinilfrut 80 bar:** pressione massima di esercizio 80 bar.  
COLORE: blu.

**Vinilfrut 100 bar:** pressione massima di esercizio 100 bar.  
COLORE: verde.





**Flexible** special mix PVC hose with **double** mesh high tenacity polyester fibre reinforcement. Suitable for motor-pumps used for agricultural spraying with insecticides and pesticides.  
TEMPERATURE: -15°C +50°C.

**Vinylfrut 80 bar:** maximum working pressure 80 bar.  
COLOUR: blue.

**Vinylfrut 100 bar:** maximum working pressure 100 bar.  
COLOUR: green.

Tuyau **flexible** en PVC fait d'un mélange spécial et d'une **double** maille de renforcement en fibre polyester à haute résistance. Indiqué en agriculture pour l'équipement de motopompes pour la pulvérisation d'insecticides et de produits antiparasites.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION:  
-15°C +50°C.

**Vinilfrut 80 bar:** pression maximale en service 80 bar.  
COULEUR: bleu.

**Vinilfrut 100 bar:** pression maximale en service 100 bar.  
COULEUR: vert

PVC-Spezialschlauch, **doppelt** mit hochbeständigem Polyestergewebe verstärkt. Geeignet für Motorpumpen in der Landwirtschaft zur Berieselung mit Insektiziden und Schädlingsbekämpfungsmitteln.  
TEMPERATURBEREICH: -15°C +50°C.

**Vinilfrut 80 bar:** max. Betriebsdruck 80 bar.  
FARBE: blau.

**Vinilfrut 100 bar:** max. Betriebsdruck 100 bar.  
FARBE: grün.



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C.  
TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate.  
All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size.  
Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué.  
Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.


NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE RECYCLABLE MATERIAL

## Vinylfrut 80 bar


| ø interno<br>ø inside |       | ø esterno<br>ø outside | peso<br>weight | pres. es.<br>work. pres. | pres. scop.<br>burst. press. | lungn. rotoli<br>coil length |
|-----------------------|-------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| mm.                   | inch. | mm.                    | gr./mtr        | bar                      | bar                          | mtr.                         |
| 8                     | 5/16  | 15                     | 190            | 80                       | 240                          | 100                          |
| 10                    | 3/8   | 18                     | 245            | 80                       | 240                          | 100                          |
| 13                    | 1/2   | 23                     | 410            | 80                       | 240                          | 100                          |

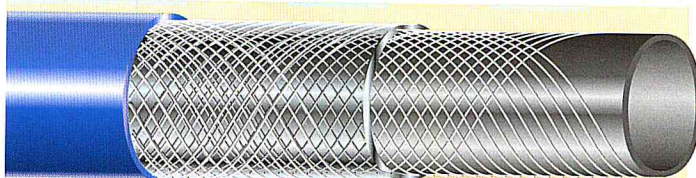

**Doppio Rinforzo retinato**  
**Double netting reinforcement**  
**Double renforcement rétiné**  
**Doppelte Gewebeverstärkung**

## Vinylfrut 100 bar

| ø interno<br>ø inside |       | ø esterno<br>ø outside | peso<br>weight | pres. es.<br>work. pres. | pres. scop.<br>burst. press. | lungn. rotoli<br>coil length |
|-----------------------|-------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| mm.                   | inch. | mm.                    | gr./mtr        | bar                      | bar                          | mtr.                         |
| 8                     | 5/16  | 16                     | 210            | 100                      | 300                          | 100                          |
| 10                    | 3/8   | 19                     | 285            | 100                      | 300                          | 100                          |
| 13                    | 1/2   | 24                     | 430            | 100                      | 300                          | 100                          |

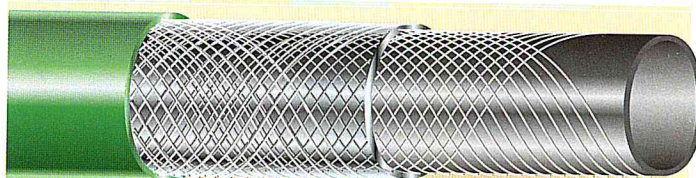

**Doppio Rinforzo retinato**  
**Double netting reinforcement**  
**Double renforcement rétiné**  
**Doppelte Gewebeverstärkung**

- Non utilizzare con acqua calda
- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not use with hot water.
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas utiliser de l'eau chaude.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für heißes Wasser verwenden
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen